



# DELTA®-ROOF

**Mocna i wytrzymała folia wstępnego krycia jako podkład na dachy kryte gontem.**

- Wiatro i wodoszczelna.
- Zapobiega szkodom wywołanym przez czynniki atmosferyczne.
- Pomaga chronić konstrukcję przed korozją biologiczną.
- Lżejsza i szybsza w montażu niż papa.
- Innowacyjne rozwiązanie.



■ Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem folia wstępnego krycia

■ Na wentylowane dachy spadziste

■ Idealna na nowe i modernizowane dachy

## DELTA®-ROOF

### Informacje w pigułce:

Materiał	Kombinacja odpornej na rozrywanie włókniny PP, warstwy wodoszczelnej oraz zbrojenia
Zastosowanie	Na dachy deskowane. Idealna jako podkład pod gont bitumiczny
Klasa reakcji na ogień	Klasa E, EN 13501-1
Odporność na rozerwanie	około 650/550 N/5cm co odpowiada EN 12311-1
Wodoszczelność	W1
Wartość S <sub>d</sub>	80m (-20m/+20m)
Odporność temperaturowa	-40°C + 80°C
Masa	220g/m <sup>2</sup> (-10%/+20%)
Waga rolki	16kg
Wymiary	50m x 1,50m
CE	EN 13859-1 EN13859-2

## Idealna zestawienie materiałów, które pozwalają chronić przed deszczem, wiatrem, kurzem oraz lotnym śniegiem.

### DELTA®-ROOF...

- ...składa się z czterech warstw materiału. Wodoszczelny film umiejscowiony został między dwiema warstwami włókniny wykonanej z PP. Całość wzmocniona została zbrojeniem. W efekcie otrzymano bardzo wytrzymały produkt wiatro i wodoszczelny. Wytrzymałszy od tradycyjnych nasączonych bitumem materiałów podkładowych.
- ... jest wodoszczelna i chroni przed deszczem, wiatrem, kurzem oraz lotnym śniegiem.
- ... dzięki swej specjalistycznej strukturze powierzchni jest bardzo odporna na ścieranie i zapobiega ślizganiu się.
- ... można ją układać pod wszelkie konwencjonalne pokrycia dachowe
- ... dzięki niewielkiemu ciężarowi jest łatwiejsza w użyciu niż nasączone bitumem folie i papy




- ... masa i wymiary rolek pozwalają przyspieszyć pracę oraz zredukować koszty
- ... idealnie współpracuje z wiatro i paroizolacją DELTA®-REFLEX.

# DELTA®

**DÖRKEN**

Dorken Delta Folie Sp.z o.o.  
ul. Ostródzka 88  
03-289 Warszawa  
Tel. (22) 798-08-21  
Fax (22) 211-20-87  
biuro@ddf.pl  
Nr infolinii 0 801-298-001

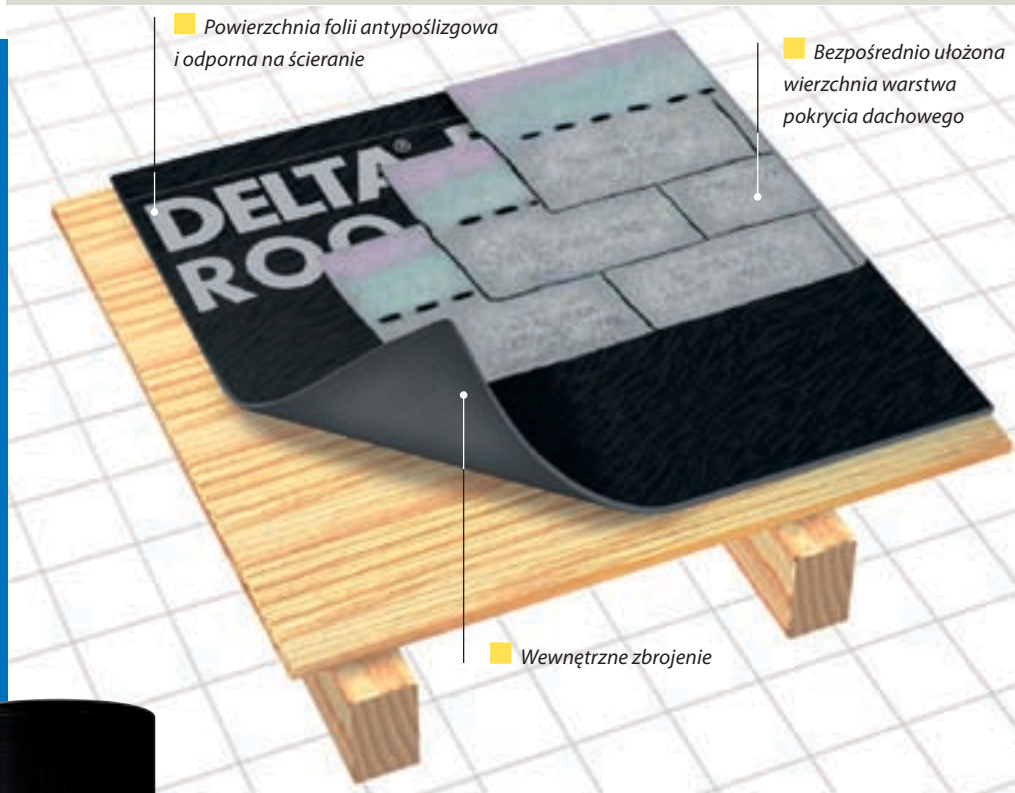

- Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych [www.ddf.pl](http://www.ddf.pl). Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.
- Nasz doradca techniczny jest do Państwa dyspozycji. Na temat dachu: nowe budynki, remonty, przebudowy dachu oraz na temat suchej piwnicy. Telefonicznie, faksem lub e-mailem.